coway

CHP-671R คอร์

ถังเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ เหมาะกับความต้องการ
ทั้งสำนักงานและครอบครัวขนาดใหญ่

HOT น้ำร้อน | **AMBIENT** น้ำอุณหภูมิห้อง | **COLD** น้ำเย็น

WATER TEMPERATURE PREFERENCE

ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อน/สามารถปรับอุณหภูมิน้ำได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล



EASY OPERATION

ไม่ว่าจะน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง ก็สามารถเลือกได้ง่ายๆ เพียงหมุนลูกบิดไปในตัวเลือกที่ต้องการ

LARGE-CAPACITY WATERSPOUT

ถาดรองน้ำถอดได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเมื่อต้องการกรอกน้ำใส่ภาชนะที่มีความยาว เช่น เหยือก

TEMPERATURE INDICATOR

แถบแสดงสถานะอุณหภูมิของน้ำในแต่ละฟังก์ชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

coway UNIQUE 6 STEP PURIFICATION SYSTEM

ระบบการกรอง RO ของโคเวย์ ที่ได้รับการยอมรับในตลาดยุโรป
RO เป็นไส้กรองที่กำจัดสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในน้ำ
ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะของโคเวย์
ทำให้สามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้ถึง
0.0001 ไมครอน (เล็กกว่าเส้นผม 1,000,000 เท่า)

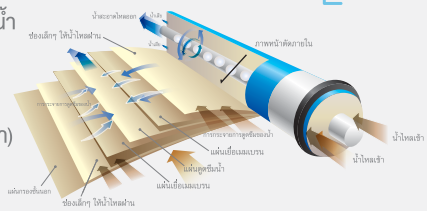

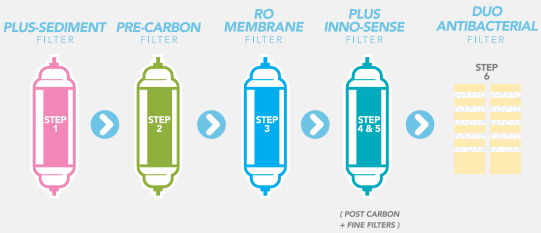

WATER PURIFIER

เครื่องกรองน้ำที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

NSF/ANSI 42, 53, 58

CHP-671R คอร์

ฟังก์ชั่นพิเศษ เพิ่มอักษรเบรลล์บอกตำแหน่งของก๊อกน้ำร้อนและน้ำเย็น สำหรับผู้พิการทางสายตา

*ระบบการกรอง RO จำเป็นต้องใช้ปั๊มดันน้ำในพื้นที่แรงดันน้ำต่ำ		
ความจุของถังเก็บน้ำ	น้ำอุณหภูมิห้อง	11.5 L.
	น้ำเย็น	6.0 L.
	น้ำร้อน	3.6 L.
ขนาดสินค้า (กว้าง x สูง x ลึก)		370 X 1,257 X 490 mm. (13 X 49 X 19 in.)
อุณหภูมิน้ำร้อนสูงสุด		94 C°**
อุณหภูมิน้ำเย็นต่ำสุด		5.7 C°**
อัตราการกรอง		11.75 ลิตร/ชม. (25° C , 60 psi)
การใช้พลังงาน	น้ำเย็น	1.0A
	น้ำร้อน	530 - 660 W.
น้ำหนัก		34.8 kg.

*ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** อุณหภูมิข้างต้น เป็นอุณหภูมิภายในถังเก็บน้ำ

ระบบการกรอง

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4+5	STEP 6
พลัส-เซดิเมนต์ 14”	พรี-คาร์บอน 14”	อาร์โอ เมมเบรน 14”	พลัส อินโน-เซนส์ 14”	ดูโอ แอนตี้ แบคทีเรีย
4 Month	12 Month	24 Month	18 Month	12 Month

ช่องระบายน้ำด้านหน้า

สะดวกสบายกับการระบายน้ำออกทางด้านหน้าของตัวเครื่อง โดยไม่จำเป็นต้องขยับตัวเครื่องแม้แต่น้อย

ก๊อกเดียวเป็นทั้งน้ำเย็น และน้ำอุณหภูมิห้อง

ตอบสนองต่อความต้องการทั้งน้ำเย็นและน้ำอุณหภูมิห้องได้ง่ายๆ เพียงแค่หมุนปุ่มปรับหัวก๊อกซ้าย-ขวา

ถังเก็บน้ำสูญญากาศ

ระบบฝาปิดถังเก็บน้ำ ป้องกันฝุ่นละอองและแมลงเข้าสู่ถังเก็บน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าภายในถังน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดโรคอันตราย

ควบคุมแรงดันน้ำ

ระบบควบคุมแรงดันน้ำ เพื่อป้องกันระบบการกรองภายใน ซึ่งอาจทำให้เครื่องกรองน้ำได้รับความเสียหายจากแรงดันน้ำสูง

ระบบควบคุมน้ำล้น 2 ชั้น

เทคโนโลยี DFLC ควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ 2 ชั้น ป้องกันน้ำล้นในถังเก็บน้ำได้อย่างมั่นใจ

ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่

ขนาดถังเก็บน้ำที่ใหญ่กว่า เมื่อเทียบกับเครื่องกรองน้ำขนาดเดียวกัน จึงสามารถกรองน้ำสะอาดได้เพียงพอต่อความต้องการ

บูสเตอร์ปั๊ม

เพิ่มประสิทธิภาพการกรองด้วยบูสเตอร์ปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ ทำให้สามารถใช้งานได้ แม้ในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำต่ำ

ระบบป้องกันแบคทีเรียเจริญเติบโต

ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในถังเก็บน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเซรามิคฟิลเตอร์